


# PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

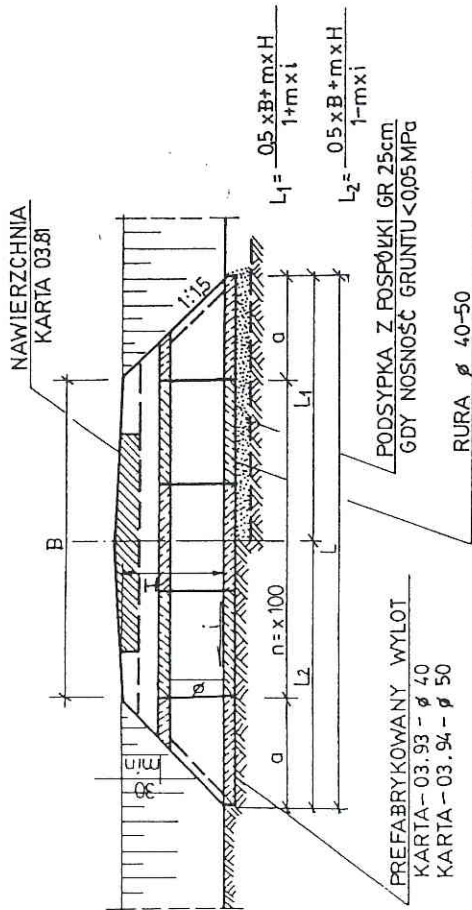

## PRZEDMIAR I WYMIARY DLA Ø 40 i H=75

Lp	B	a	ilość rur	izolacja rur	i ≤ 0.5% 0.5% < i ≤ 2%					
					L1	L2	L1	L2	L1	L2
	m	m	szk	szk	m	m	m	m	m	m
1	40	10	2	4	6,7	294	306	2,84	304	304
2	50	10	2	5	83	345	355	340	360	360

## PRZEDMIAR I WYMIARY DLA Ø 50 i H=85

Lp	B	a	ilość rur	izolacja rur	i ≤ 0.5% 0.5% < i ≤ 2%					
					L1	L2	L1	L2	L1	L2
	m	m	szk	szk	m	m	m	m	m	m
1	40	12	2	4	7,50	315	320	310	330	330
2	50	12	2	5	8,50	365	375	360	380	380



Transprojekt

ZAGOSPODAROWANIE  
PASA DROGOWEGO


03.91

PRZEPUST POD ZJAZDEM Z ZAKOŃCZENIEM KOŁNIERZOWYM

03.91

PRZEPUST POD ZJAZDEM Z ZAKOŃCZENIEM ŚCIANKOWYM

# PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

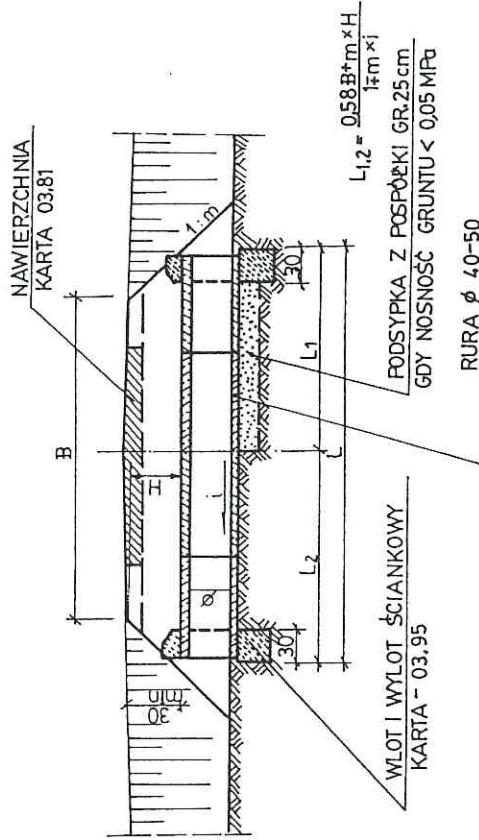

## PRZEDMIAR I WYMIARY DLA Ø 40 H=30 DLA Ø 50 H=30

B	Ø	i ≤ 0.5% 0.5% < i ≤ 2%						objętość betonu	izolacja rur	izolacja ścian betonowych	umocnienie darni
		L1	L2	L1	L2	L1	L2				
	m	m	m	m	m	m	m	m³	m²	m²	m²
40	40	2,48	2,52	2,42	2,58	0,71	0,96	0,71	6,7	5,5	2,2
50	50	2,97	3,03	2,91	3,09	0,96	0,96	0,96	8,4	8,4	2,5

### UWAGA:

Zakończenia ściankowe stosować dla przepustów położonych pod zjazdami z dróg lokalnych i gospodarczych dla których prędkość projektowa ≤ 60 km/h

STAROSTWO POWIATOWE  
w Łomży  
ul. Szosa Zambrowska 1/27  
18-400 Łomża  
tel. 086 215 69 23. fax 086 215 69 104  
sk. pocz. 80

03.91

03.92